


# GS10-PID



## Features

- 坚固耐用而且小巧轻便。
- 超大 LCD 显示屏带超亮背光便于阅读。
- 电池容量超大，仪器可长时间连续工作。
- 超高音蜂鸣器、高亮度 LED 和大能量震动马达。
- 外壳防护等级可达到 IP65
- 一键恢复功能，使您无须担心操作失误。

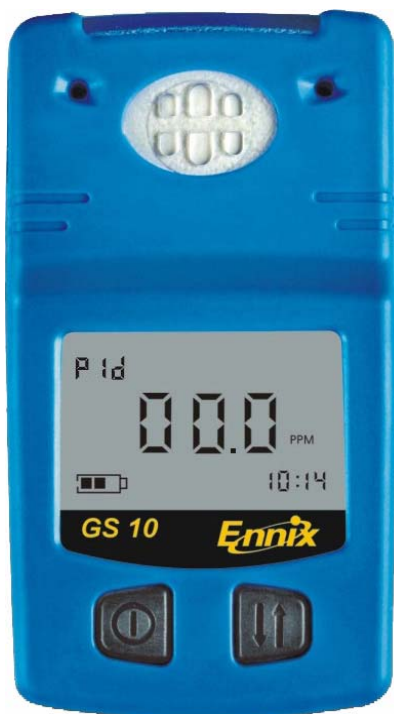

## Specifications

订货号 Part No	90001000-P0
检测气体 Gas Detected	VOCs 有机蒸汽 苯、甲苯、二甲苯、等
采样方式 Sampling Method	扩散
传感器 Gas Sensor	光化电离
量程 Measure Range	0~100ppm, 200ppm, 1000ppm, 2000ppm
分辨率 Resolution	0.1ppm 或 1ppm
响应时间 Response Time	小于 30 秒
电源 Power	大容量锂聚合物电池
	电压 3.7 伏
	容量 1100mAh
工作时间 Run Time	12 小时以上
显示 Display	大屏幕 LCD 显示
报警方式 Alarm Method	声、光及震动报警
数据记录 Record (Optional)	数据记录时间: 1000 小时
	数据记录间隔: 1 分钟
外壳防护 Protection Classification	IP65
使用温度 Environment Temperature	-20℃~50℃
湿度范围 Environment Humidity	15%~95% 相对湿度 (标准)
防爆等级 Explosion-Proof	Ex ia IIC T6
外形尺寸 Size	95mm×50mm×22mm (长×宽×高)
重量 Weight	138 克
壳体材料 Material of the cases	高强度 PC 及抗静电橡胶

更多产品信息请与德国恩尼克思 (上海) 联系 [info@ennix-gas.com](mailto:info@ennix-gas.com)